


15-Zoll-Touchscreen Pantalla táctil 15" Сенсорный экран 15"

INDUSTRY 4.0 READY



Automatischer Positionierung
Posicionador automático
Автоматический позиционатор

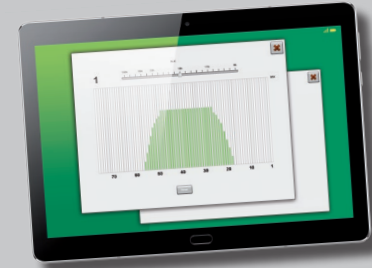

Máquina ausgeführt mit Abstandbedienung, statistische Wiedergabe und virtueller Unterstützung


Máquina personalizada con control remoto, visualización de estadísticas y asistencia virtual
Персонализация станка с дистанционным управлением, отображение статистики и виртуальной помощью




Eingebauter Vakuumpumpe
(variabel einstellbar durch Umformer)

Ventilador de aspiración del vacío interno (ajuste variable, inverter)

Внутренняя вакуумная установка (изменяемая калибровка, инвертор)




Druckbalken
Zapatos de presión
Прижимные башмаки



Druckbalken (Pneumatik)
Zapatos de presión (neumático)
Прижимные башмаки (пневматические)



Kompakt-Gebläse
Soplador compacto
Компактный обдуватель

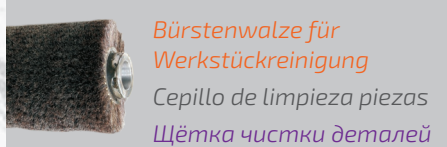


Bürstenwalze für Werkstückreinigung

Cepillo de limpieza piezas
Щётка чистки деталей



Bürstenwalze für Reinigung der Transportteppich

Cepillo de limpieza transportador
Щётка для чистки конвейера

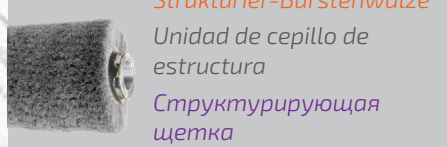


Strukturier-Bürstenwalze

Unidad de cepillo de estructura
Структурирующая щётка




Elektronischer Körnungs-Ausgleich

Grit-set electrónico
Электронное устройство Grit-set для компенсации зернистости шлиф.ленты



Manuelle Verriegelung

Sistema de bloqueo manual
Мануальная система блокировки



Pneumatik-EIN-AUS System

On-off sistema neumático
Пневматическая система включ.-выключ.



Ein-/Ausgabetisch

Transferencia de entrada / salida
Трансфер на входе/на выходе



Ein-/Ausgabetisch mit Rollen

Entrada / salida del transportador de rodillos
Холостой рольганг на входе/на выходе



Rollentischverlängerung

Extensión de mesa de rodillos
Расширение роликов

GRUNDMASCHINE
MÁQUINA BÁSICA
БАЗОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

- ✓ Ausführung für 2/3 Bediener
Versión 2/3 operadores
Версия с 2/3 рабочими группами
- ✓ Tischhöhe constant 980 mm
Altura fija 980 mm
Фиксированная высота 980 мм

- ✓ Arbeitsbreite:
Ancho de trabajo:
Полезная рабочая ширина:


650 mm 1100 mm 1300 mm
1350 mm 1650 mm

- ✓ Arbeitshöhe min/max 3-160 mm
Grosor del trabajo min/max 3-160mm
Мин./Макс. рабочая толщина 3-160 мм

- ✓ Schleifbandlänge 1900mm
Dimensiones bandas lijadora 1900mm
Размер шлифовальных лент (длина) 1900 мм

- ✓ Kompakt-Gebläse
Soplador compacto
Компактный обдуватель

- ✓ Umformer für Geschwindigkeitseinstellung
Inverter por el control de velocidad de avance
Инвертар контроля скорости подачи

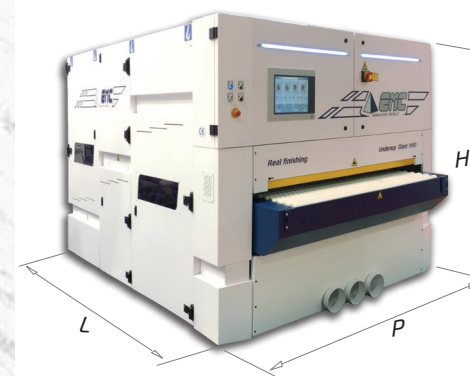

Undertop Line

Ediziertes Layout
Diseño dedicado
Лейаум



Need Help?

No problem. Just connect the electronic cable we gave you to the machine. EMC technician will do the rest of the job.

"Sanding is an Art, which comes from the Heart".
And we have a big Heart.



Via Brodolini, 23 - 40026 Imola (Bo) Italy
Tel. +39 0542 688034 - Fax +39 0542 643959
E-mail: info@emc-italia.it



@emcrealfinishing

emcsrl

www.emc-italia.it


EMC behält sich das Recht, die technischen Spezifikationen zu ändern - EMC se reserva el derecho de cambiar las especificaciones técnicas - EMC mantém-se ao todo o tempo reservando o direito de alterar as especificações técnicas - Printed by Museo Grafico Imola



Undertop Line

650-1100-1300-1350-1650

High production in 4 meters only



Undertop Line

**Flexibility of configuration,
the choice is yours!**

The highest quality finishing


650 mm

1100 mm

1300 mm

1350 mm

1650 mm

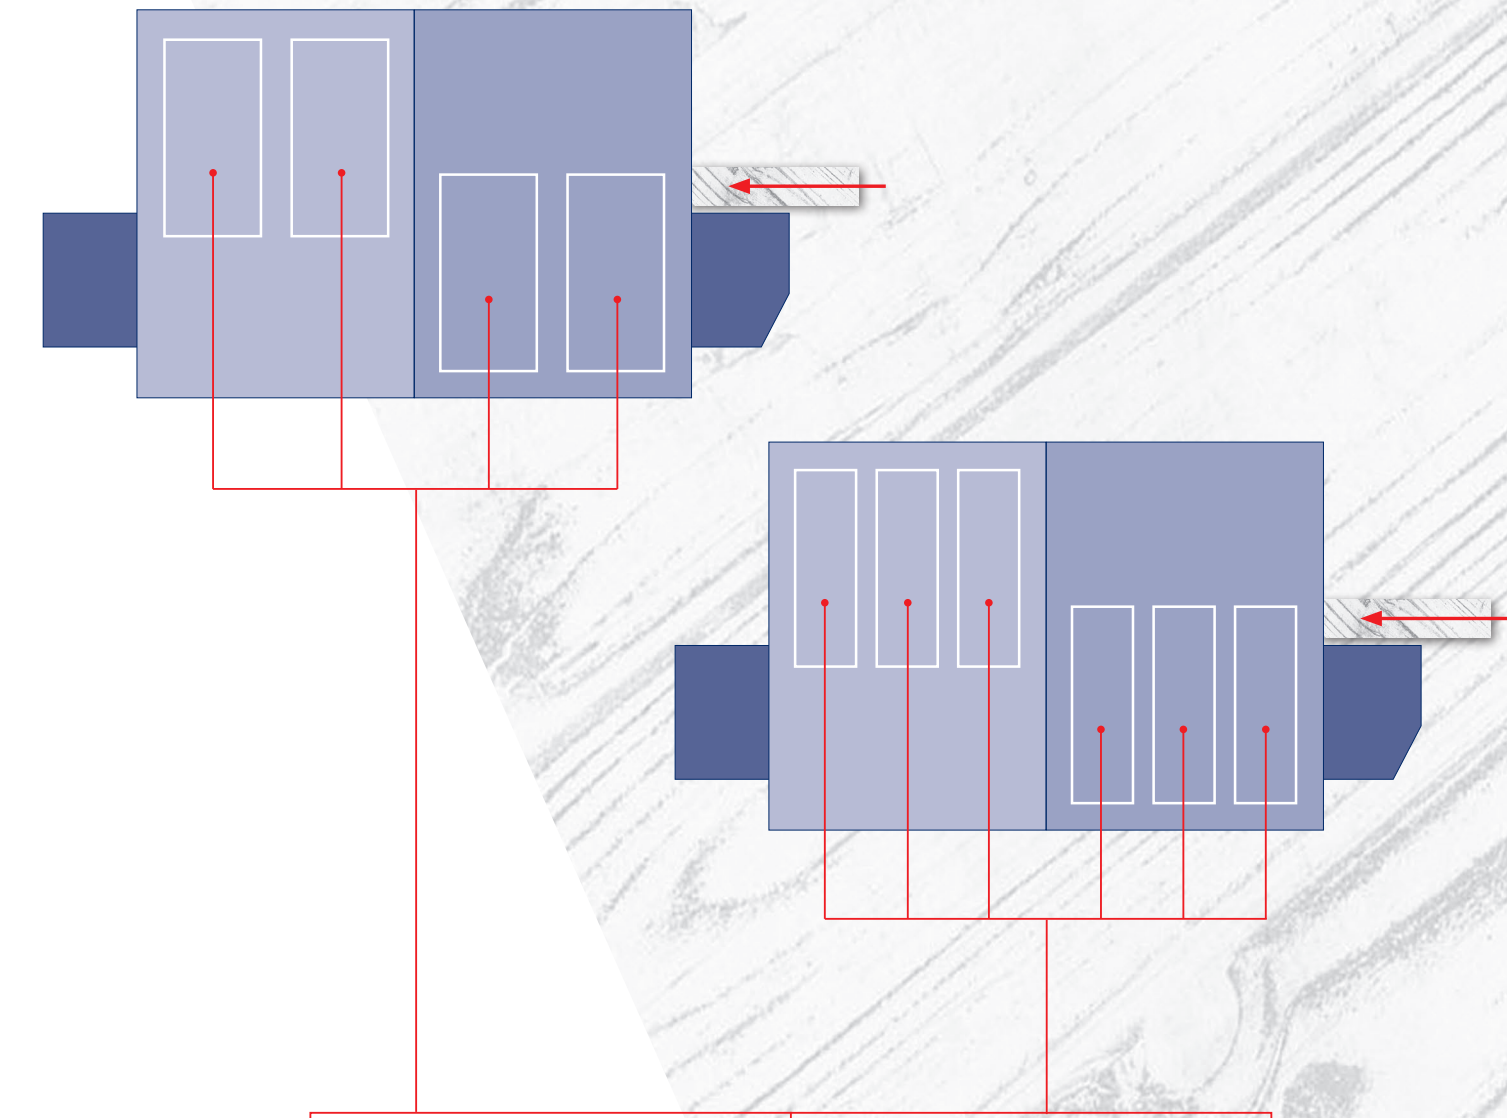

Messerwelle
Grupo cepillador
Строгальный рабочий узел

Kontaktwalze
Unidad de trabajo de rodillo
Рабочий узел Вал

Kombi-Aggregat
Grupo Operador Kombi
Комбинированный рабочий узел



Industrial top and bottom calibrating sanding line